




Besondere Merkmale

- Einfache und schnelle Montage.
- Handbetätigtes Öffnen.
- Geringer Einbauaufwand durch Einlochbefestigung.
- Absorbiert Vibrationen und Erschütterungen.
- Ideal für Anwendungen in Blechverkleidungen.
- Lieferung: Feder u. Klammer montiert, Griff separat.

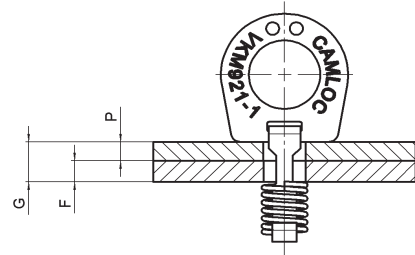

VKM1040-1AGV

VKM921-1AGV

G = P + F
Gmax. = 6mm
Gmin. = 1mm

G = P + F
Gmax. = 6,35mm
Gmin. = 1,5mm

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
<p>Griff klappbar</p>		Stahl / verzinkt, CrVI-frei transparent, irisierend passiviert u. versiegelt	120	VKM921-1AGV
<p>Griff klappbar</p>		Stahl / verzinkt, CrVI-frei transparent, irisierend passiviert u. versiegelt	120	VKM1040-1AGV

Einbauanleitung

